

内管スプレー



ガス栓から管内にシーリング剤を噴霧して漏れを止めます。壁の中や床下など、露出してないガス管の漏れを修理します。

内管スプレー	成分	アクリル系シーリング剤(45ml)
	噴射ガス	LPG/DME混合ガス(305ml)
	燃焼区分	強燃性
	缶内圧力	約4.8kg/cm ² (ゲージ圧)
	危険物分類	第4類 第3石油類
	容器 内容量	60φ×210A 白ベタ缶 350ml入り(1ケース20本)

OZプライマー



ねじ部分のサビ止め塗料

品名	単位	容量
OZプライマー	缶	200g
うすめ液	缶	250ml


GPプライマー



水性さび止め塗料
グレー・アイボリー

品名	単位	容量
GPプライマー グレー	缶	200g
	缶	1kg
GPプライマー アイボリー	缶	200g
	缶	1kg

KDシール

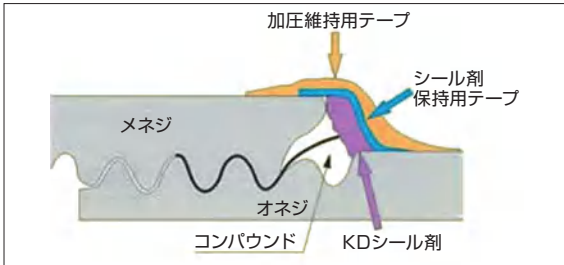

部 材 名	数 量
KDシール剤 (ボトル)	4本
シール剤保持用テープ	2巻
シール剤加圧維持用テープ	2巻
長尺ノズル	4本
ワイヤーブラシ	1本
柄付ブラシ	1本
隙間ブラシ	1本
ハサミ	1本
カッターナイフ	1本
千枚通し	1本



ガスの供給を停止することなく、活管で、ネジ漏れ部の外部にシール剤を添付し、その上からテープを巻きつけることで、ネジの隙間にシール剤を浸透させ、ガス漏れを止めます。

LLFAテープ

■エル・エル・エフ・エー

品 名	単 位	内 容
LLFAテープ R1-5-8AJP (自己融着テープ)	巻	アカ 寸法：(幅)25.4mm×(長さ)10.9m×(厚さ)1mm
LLFAテープ R1-5-8ABLJP (自己融着テープ)	巻	クロ 寸法：(幅)25.4mm×(長さ)10.9m×(厚さ)1mm
LLFAテープ2インチ R1-5-8K40 (自己融着テープ) (2倍幅)	巻	アカの2インチ 寸法：(幅)50.8mm×(長さ)10.9m×(厚さ)1mm
LLFAスムーズ R1-5-8C-SJP (絶縁パテ・段差修正)	巻	パテ 寸法：(幅)20mm×(長さ)600mm×(厚さ)8mm



自己融着シリコンゴムテープとスムーズ (パテ)

■エル・エル・エフ・エー 関連品

品 名	単 位	内 容
FIBER ARMOUR E611-2×5 (LLFAテープの保護)	組	(幅)50mm×(長さ)1.5mを2ロールとビニール手袋、説明書
LLFA テンショナー V65TENSOR	台	LLFAテープを強く引っ張り、張力を調節する。2インチ品にも1インチ(幅25.4mm)品にも



保護テープとテンショナー

防食用ビニルテープ



基材：ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤：ゴム系、総厚：0.40

品番	色	サイズ	入数(巻)
		幅(mm) × 長さ(m)	
HGC-053	黒	50 × 10	60 (6 × 10)
HGC-060	シルバー	50 × 10	60 (6 × 10)

別注品

HGC-102	黒	25 × 10	120 (12 × 10)
HGC-063	シルバー	25 × 10	120 (12 × 10)
HGC-088	アイボリー	50 × 10	60 (6 × 10)
HGC-149	アイボリー	25 × 10	120 (12 × 10)

ブチルテープ



規格	材質
3mm×22mm×4M	ブチルゴム

Dテープ



規格	入数
50mm×10m	36
100mm×10m	18
150mm×10m	12