ポリエチレン管

フレキシブル管


## エルメックス

## スプリンクラー用消火配管システム

## エルメックス-SP

エルメックスがスプリンクラー用消火配管システムを 構築しました。完全プレハブ化対応です。

(財) 日本消防設備安全センター認定品

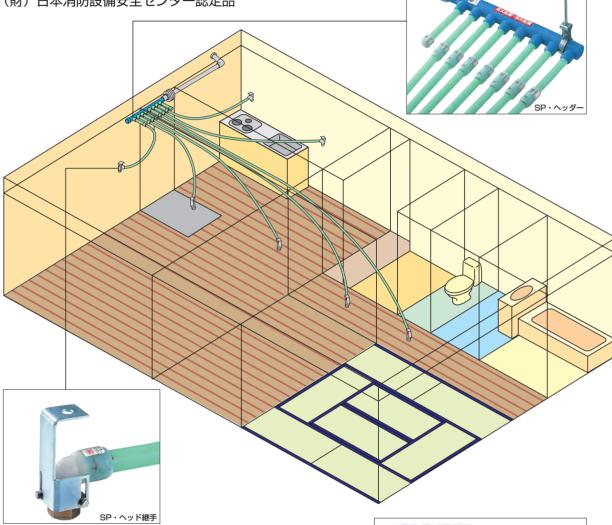

#### ●認定内容と適用範囲

| 型式記号         | 認定番号      | 適用消火設備                              | 口径                       | 主な用途   |
|--------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------|
| エルメックス-SP    | PL-001-2号 |                                     | 16A<br>(巻き出し管・継手)        | 共同住宅   |
| エルメックスS-SP30 | PL-002-2号 | スプリンクラー設備(湿式・乾式)<br>・水噴霧消火設備(湿式・乾式) | 30A**<br>(ヘッダー)          | ヘッド専用) |
| エルメックス-SPT   | PL-014-1号 | 泡消火設備(湿式・乾式)                        | <b>20A</b><br>(巻き出し管・継手) | 一般建築   |
| エルメックスS-SPT  | PL-015-1号 |                                     | 40,50A<br>(ヘッダー)         | 一叔廷榮   |

<sup>※</sup>エルメックスS-SP30 (SP-フランジ40付ヘッダー 30) は小区画型ヘッド、同時開放個数4個の場合のみ使用 可能です。 鋼管接続部のフランジは40Aです。

#### エルメックス®-SPの特長

- ①50Aヘッダー使用のプレハブ、1セットで約15kgと軽く、持ち運び、設置が簡単。
- ②可とう性が高く、管の敷設時にエルボの使用が省け、曲げ配管が可能。
- ③通水後のヘッド位置変更も、らくらく対応。
- ④長尺巻出しが可能で、従来の枝管が省け、作業効率が大幅に向上。
- ⑤完全プレハブ化により、品質の安定化、施工時間の大幅な短縮を実現。 〈項目5:PAT.No.2606808/専用実施権所有〉

配管作業工具

# スプリンクラー用消火配管システム

#### パイプ

#### SP-パイプ

| サイズ | 品番         | 入数     |
|-----|------------|--------|
| 16A | SNP-16S    | 60m/巻  |
| 20A | SNTP20S    | 40m/巻  |
| 20A | SNTP20ST10 | 10m×4本 |
| 25A | SNP-25ST   | 4m×10本 |

#### ヘッダー

#### SP-フランジ付きヘッダー

| サイズ                      | 品番         | 入数 |
|--------------------------|------------|----|
| 30A (40Aフランジ) → 16A×4    | SHD3016F4  | 4個 |
| 30A (40Aフランジ) → 16A×6    | SHD3016F6  | 4個 |
| 30A (40Aフランジ) → 16A×8    | SHD3016F8  | 4個 |
| 30A (40Aフランジ) → 16A×9    | SHD3016F9  | 4個 |
| 30A (40Aフランジ) → 16A×12   | SHD3016F12 | 4個 |
| 40A ( 40Aフランジ ) → 16A×8  | SHD4016F8  | 4個 |
| 40A (40Aフランジ) → 20A×5    | SHD4020F5  | 4個 |
| 50A ( 50Aフランジ ) → 20A×10 | SHD5020F10 | 4個 |

#### 樹脂継手

#### SP-ソケット

| サイズ | 品番     | 入数  |
|-----|--------|-----|
| 16A | SSK-16 | 90個 |
| 20A | SSK-20 | 30個 |
| 25A | SSK-25 | 40個 |

#### SP-キャップ

| サイズ | 品番     | 入数   |
|-----|--------|------|
| 16A | SCA-16 | 150個 |
| 20A | SCA-20 | 60個  |

#### SP-エルボ

| サイズ | 品番     | 入数  |
|-----|--------|-----|
| 16A | SEL-16 | 60個 |
| 20A | SEL-20 | 30個 |
| 25A | SEL-25 | 20個 |

#### SP-レジューサー

| サイズ     | 品番       | 入数  |
|---------|----------|-----|
| 20A×16A | SRD-2016 | 40個 |
| 25A×20A | SRD-2520 | 30個 |

#### SP-チーズ

| サイズ         | 品番       | 入数  |
|-------------|----------|-----|
| 16A×16A×16A | STZ-16   | 30個 |
| 20A×20A×20A | STZ-20   | 15個 |
| 25A×25A×25A | STZ-25   | 15個 |
| 25A×25A×20A | STZ-2520 | 15個 |

#### ヘッド継手

#### SP-ヘッド継手

| サイズ       | 品番       | 入数  |
|-----------|----------|-----|
| 16A×Rc1/2 | SHF-16R1 | 30個 |

#### SP-ヘッド継手45° エルボ

| サイズ       | 品番        | 入数  |
|-----------|-----------|-----|
| 16A×Rc1/2 | SSK-16R1Q | 30個 |

#### SP-ショートヘッド継手20

| サイズ       | 品番       | 入数  |
|-----------|----------|-----|
| 20A×Rc1/2 | SHFS20R1 | 30個 |

#### SP-ヘッド継手20

| サイズ       | 品番       | 入数  |
|-----------|----------|-----|
| 20A×Rc1/2 | SHF-20R1 | 12個 |

#### SP-めねじソケット

| サイズ      |      | 品番       | 入数  |
|----------|------|----------|-----|
| 16A×Rc1/ | 2 SN | /IS-16R1 | 60個 |
| 20A×Rc1  | SN   | /IS-20R4 | 30個 |

#### SP-ヘッド取付チーズ

| サイズ           | 品番       | 入数  |
|---------------|----------|-----|
| 20A×20A×Rc1/2 | JZMT20R1 | 12個 |

#### 金属継手

#### SP-おねじソケット

| サイズ       | 品番       | 入数  |
|-----------|----------|-----|
| 16A×Rc3/4 | SOSF16R3 | 60個 |
| 20A×Rc3/4 | SOSF20R3 | 40個 |
| 25A×R1    | SOSF25R4 | 20個 |

#### SP-Nユニオンソケット

| サイズ      | 品番       | 入数  |
|----------|----------|-----|
| 20A×G3/4 | SYSN20G3 | 30個 |

#### SP-Nユニオンソケット用ニップル

| サイズ     | 品番        | 入数  |
|---------|-----------|-----|
| R1×G3/4 | SYNN-R4G3 | 30個 |

#### SP-めねじエルボ

| サイズ     | 品番       | 入数  |
|---------|----------|-----|
| 20A×Rc1 | SME-20R4 | 18個 |